M形ダウンライト


品番DL-DD08L

埋込必要高 98mm

φ100 +2 -0

埋込穴寸法

姿図

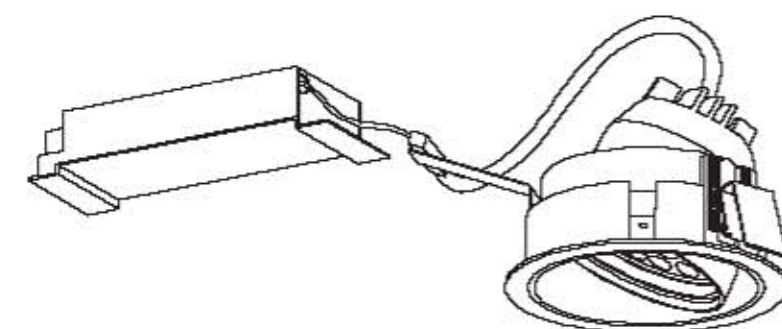

⑤ アース付端子台

51, 167, 41.5, L=200, 175

φ99, 55, ②, ③, ④, ①

埋込深さ98, 有効天井厚さ5~25, 3

首振角度35°


φ87, 13, φ113

⚠ 安全に関するご注意


○ この器具は，住宅の断熱施工天井にはご使用できません．
○ この器具は，一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です．
一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります．
○ 電源電圧は，器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい．また，電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください．感電・火災の原因になります．

○ 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です．
誤った施工をしますと、火災の原因になります．
屋内配線は，断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい．
断熱材・防音材で，器具本体の放熱穴をふさがないでください．
断熱材・防音材・天井材と器具は，100mm以上離してください．
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です．

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

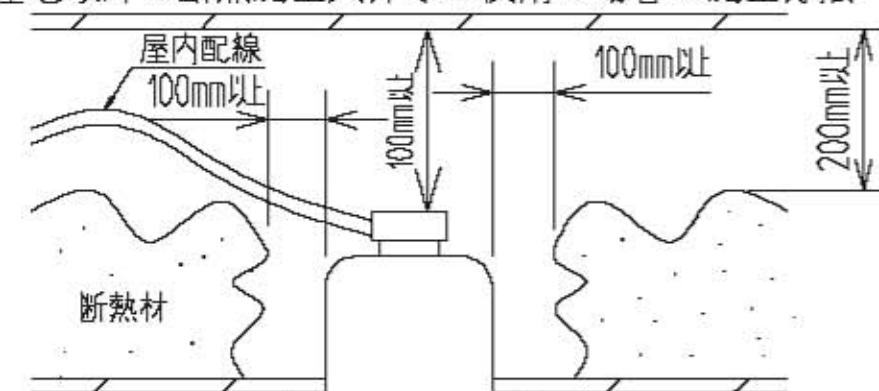

○ 被照射面とは0.2m以上離してください．
過熱による火災の原因となります．



定格光束	960Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	60Lm/W

No.	部品名	材質	備考
7			
6			
5	電源	亜鉛鋼板	
4	取付バネ	ステンレス板	
3	レンズ	アクリル	透明
2	本体	アルミダイカスト	白塗装
1	枠	アルミダイカスト	白塗装

項目	内容
機能	一般用
取付場所	屋内　天井埋込専用
電源接続	アース付端子台
消費電力	16 W　定格電圧 100/200 V
適合ランプ (付)・別売	LED16W 演色性Ra83 電球色(2700K)
図番	DL-DD08L_S-02
器具重量	約 0.8 kg

特記事項
1/2照度角 11°
ビーム角 12°
可動範囲 首振角度 片側のみ35°
回転角度 350°
注)調光器併用不可
LEDモジュール寿命 40000時間
電気容量 29VA(100V)
36VA(200V)

承認	検印	作成
詠田	清水	高茂

第三角法 (単位:mm)

シャープ株式会社